


TOT800シリーズは小型の着火装置で、
 入力にはAC100V、DC1.5V、3V、6V、24Vの5種類がございます。
 標準仕様以外の電圧等、カスタム仕様も製作可能です。
 ご希望の使用条件をご相談ください

用途：

- ・ガス着火装置
- ・石油着火装置
- ・歯科ガスバーナー装置等



TOT801 ~ 804 高圧ケーブルはオプション

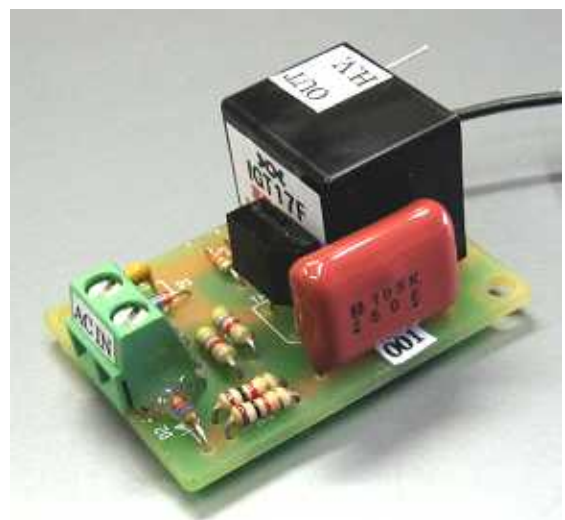

TOT810


1) 電気的仕様

項番	項目	TOT810	TOT801	TOT802	TOT803	TOT804
1	入力電圧	AC100V ± 10%	DC1.5V ± 10%	DC3V ± 10%	DC6V ± 10%	DC24V ± 10%
2	消費電流	1.5mA以下	140mA以下	90mA以下	60mA以下	20mA以下
3	出力電圧	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上	14KV _{o-p} 以上
4	点火周期	入力電源と同一周期	200mS以下	100mS以下	100mS以下	100mS以下
5	耐久性	10万回以上	10万回以上	10万回以上	10万回以上	10万回以上
6	使用周囲温度	-10 ~ 70	-10 ~ 70	-10 ~ 70	-10 ~ 70	-10 ~ 70
7	保存周囲温度	-20 ~ 70	-20 ~ 70	-20 ~ 70	-20 ~ 70	-20 ~ 70

耐久性テスト条件は5 secオン、5 secオフ繰り返し

2) 外観仕様

TOT810 (AC入力)

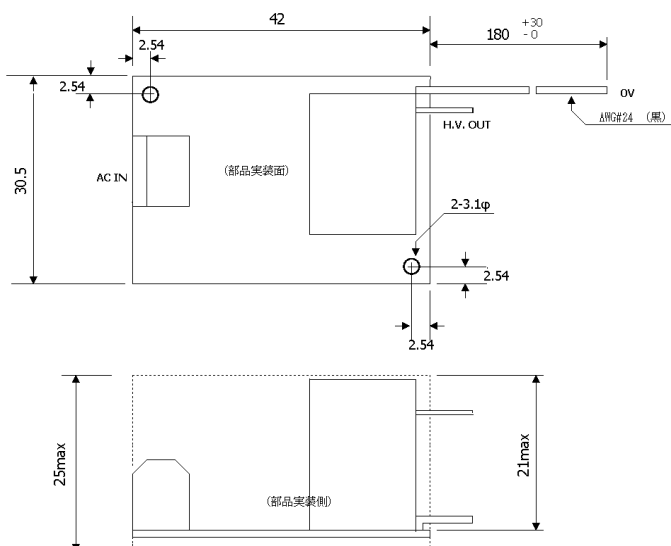

TOT801 ~ 804 (DC入力)

